

SOFREG

- AMÉNAGEMENT DE BUREAUX
- ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
- DÉTECTION INCENDIE - VOL
- VIDÉO SURVEILLANCE - CONTRÔLE D'ACCÈS

MEMOIRE TECHNIQUE

AUDITECH

CLIENT



LOTS CONCERNÉS

LOT MOBILIER ATELIER

Responsable Affaire :

Mr Alexis Decroix

Mail : decroix.sofreg@orange.fr

Portable 07 70 34 96 31



Adresse du chantier

AUDITECH
Rue Maryse Bastié

76520 BOOS

Adresse de facturation

AUDITECH
36, Rue de la Forge Féret

76520 BOOS

Descriptif des travaux

Nous vous indiquons nos meilleurs conditions concernant la conception et mise en place de plans de travail sur mesure

Contact : **AUDITECH**

Mail : **pascal.rousseau@auditech-innovations.fr**

Tél : **02 35 60 57 24**

Devis réalisé par : Alexis Decroix

Mail : decroix.sofreg@orange.fr

Tél : 07 70 34 96 31

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
1	PLANS DE TRAVAIL						
1.1	REP A Fourniture et pose d'un plans de travail en stratifié HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Dimension : 2200x800mm Localisation Zone de stockage Désignation : Réceptions	1,00		393,80		393,80	0,00
1.2	REP B Fourniture et pose d'un plans de travail en stratifié HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : - 4 plonge en inox 15/10 lisse 1 cuve et 1 égouttoir 1200x650 - 2 Mitigeur à douchette 0.95m Delabie G6632 pour cuisine professionnel - 2 Mitigeur standard coneritto II Grohe Dimension : 5200 avec retour 2600mm et 1300mm largeur 650 mm Ainsi qu'une table taille plâtre 2100mm avec 2 évacuation inox encastrée Localisation : Zone de plâtre Désignation : Taille Plâtre	1,00		6 172,40		6 172,40	0,00

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
1.3	REP C Fourniture et pose d'un plans de travail en stratifier HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm Dimension : 2300x1300mm Localisation Zone de plâtre Désignation :Table de gravure	1,00		502,52		502,52	0,00
1.4	REP D Fourniture et pose d'un plans de travail HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Dimension : 3700X650mm Localisation Zone de production Désignation : Table de cirage	1,00		482,72		482,72	0,00
1.5	REP Dbis Fourniture et pose d'un plans de travail HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : - 1 éviers standard inox franke 1 cuve 1 égouttoir ref 687021 - 1 Mitigeur standard conertto II Grohe Dimension : 5300 + 5000mm avec retour 1800mm, 1300mm et 3300mm largeur 650mm Localisation : Zone de production Désignation :Isolation Plâtre, cuisson et démoulage silicone	1,00		3 406,40		3 406,40	0,00
1.6	REP E et F Fourniture et pose d'un plans de travail HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau - 1 éviers standard inox franke 1 cuve 1 égouttoir ref 687021 - 1 Mitigeur standard conertto II Grohe Dimension : 5400x650mm en L Localisation Zone de production Désignation : poste vernis	1,00		1 286,40		1 286,40	0,00
1.7	REP H Fourniture et pose d'un plans de travail en L HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Dimension : 5800 x 650mm Localisation Impression 3D Désignation : poste impression	1,00		796,52		796,52	0,00
1.8	REP I Fourniture et pose d'un plans de travail HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm. Mise en place de deux support ordinateur fixation au mur par tasseau Dimension : 2300 x 800mm Localisation Zone production Désignation : Numérisation	1,00		627,52		627,52	0,00

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
1.9	REP J Fourniture et pose d'un plans de travail HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm. Mise en place d'une crédence pour crémaillère et deux étagère. fixation au mur par tasseau Dimension : 4000 x 650mm avec retour 400 Localisation Zone Logistique Désignation : Regroupement	1,00		810,52		810,52	0,00
1.10	REP K Fourniture et pose d'un plans de travail HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : Dimension : 11600mm en U largeur 650mm Localisation : Zone de contrôle Désignation : Poste contrôle	1,00		2 183,20		2 183,20	0,00
1.11	REP L Fourniture et pose d'un plans de travail HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : Dimension : 7200mm largeur 800mm en L Localisation : Zone de conditionnement Désignation : Déballage de colis	1,00		796,52		796,52	0,00
1.12	REP M Fourniture et pose d'un plans de travail HPL DUROPAL de 38 mm champ post formé sur pied réglable de 80mm fixation au mur par tasseau Mise en place de : Dimension : 4800mm largeur 650mm Localisation : Etage réception Désignation : post réception	1,00		486,20		486,20	0,00
	TOTAL PLANS DE TRAVAIL					17 944,72	
2	CONVOYEUR						
2.1	CONVOYEUR 3400X650 Fourniture et pose de convoyeur sur mesure 3400 x 650 composer d'un plans de travail à champ droit non traité. Mise en place de cornière à angle adouci sur les deux côté du plans de travail sur 30 mm de haut Pose de l'ensemble sur pied réglable	2,00		431,52		863,04	0,00

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
2.2	CONVOYEUR 4200X650 AVEC RETOUR 1800 Fourniture et pose de convoyeur sur mesure 4200 x 650 avec retour 1800mm composer d'un plans de travail à champ droit non traité. Mise en place de cornière à angle adouci sur les deux côté du plans de travail sur 30 mm de haut Pose de l'ensemble sur pied réglable	1,00		723,04		723,04	0,00
2.3	CONVOYEUR 2000X650 Fourniture et pose de convoyeur sur mesure 2000 x 650 composer d'un plans de travail à champ droit non traité. Mise en place de cornière à angle adouci sur les deux côté du plans de travail sur 30 mm de haut Pose de l'ensemble sur pied réglable	2,00		361,52		723,04	0,00
	TOTAL CONVOYEUR					2 309,12	
3	CUISINE						
3.1	Cuisine Wood line Fourniture et pose d'un ensemble de meubles cuisine OPTIMA de la Gamme Alpha line. Caisson en mélaminé blanc 19mm sur pied vérin plastique avec clips plinthe. Charnière Blum avec amortisseur, Porte mélaminé avec revêtement PVC haute résistance coloris au choix fournisseur et poignée bâton inox . La cuisine comprend : - 1 Meuble sous-évier 1200mm 2 portes. - 2 Meuble bas 1200mm 2 portes. - 2 Caisson 600mm x 2200mm pour réfrigérateur encastré avec 1 porte. - 1 Caisson 600mm x 2200mm emplacement micro-onde avec 2 porte. - 6 Meuble haut de 600 mm avec 1 porte. - 1 Plans de travail 650mm ép 38mm stratifié HPL DUROPAL coloris au choix avec champ post-formé arrondi - 1 Crédence stratifié compact 6mm - Joue de finition 19mm Équipement divers : - 1 Évier Franke inox à encastré ou Tectonite gris 1200x510mm 2 cuve, 1 égouttoir et vidange manuel. - 1 Mitigeur évier MINTA monocommande GROHE - 1 Chauffe eau électrique petite capacité 10 Litres compact sous-évier Classe B - 2 Micro-onde Samsung FW77SUST INOX encastré - 2 Réfrigérateur WHIRLPOOL ARG18070A+ 318L encastré	1,00		8 546,68		8 546,68	0,00
	TOTAL CUISINE					8 546,68	
4	OPTION NON COMPRIS DANS LE PRIX						

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
4.1	<p>En remplacement du poste 2 Convoyeur Fourniture et pose d'un convoyeur composé d'un cadre en U en acier Zingué, 25 x 100 x 25 x 2 mm, avec traverses stables. Rouleaux à roulements à billes en acier galvanisé, Ø 50 mm, avec axe à ressort, Ø 12 mm. Courbes avec 2 rangées de rouleaux. Charge max. statique 400 kg par mètre de voie et avec un écart entre les supports de 1 m. Dimension 2000x600mm avec guidage latéral entraxe rouleau 62.5</p>	6,00		508,00		3 048,00	0,00
4.2	<p>En remplacement 3.1 Cuisine Wood line simplifié Fourniture et pose d'un ensemble de meubles cuisine sur mesure de la Gamme Alpha line. Caisson en mélaminé blanc 19mm sur pied vérin plastique avec clips plinthe. Charnière Blum avec amortisseur, Porte mélaminé avec revêtement PVC haute résistance coloris au choix fournisseur et poignée bâton inox . La cuisine comprend : - 1 Meuble sous-évier 1200mm 2 portes. - 1 Meuble bas 1200mm 2 portes. - 1 Caisson 600mm x 2200mm pour réfrigérateur encastré avec 1 porte. - 1 Caisson 600mm x 2200mm emplacement micro-onde avec 2 porte. - 4 Meuble haut de 600 mm avec 1 porte. - 1 Plans de travail 650mm ép 38mm stratifié HPL DUROPAL coloris au choix avec champ post-formé arrondi - 1 Crédence stratifié compact 6mm - Joue de finition 19mm Équipement divers : - 1 Évier Franke inox à encastré ou Tectonite gris 1200x510mm 2 cuve, 1 égouttoir et vidange manuel. - 1 Mitigeur évier MINTA monocommande GROHE - 1 Chauffe eau électrique petite capacité 10 Litres compact sous-évier Classe B - 2 Micro-onde Samsung FW77SUST INOX encastré - 1 Réfrigérateur WHIRLPOOL ARG18070A+ 318L encastré</p>	1,00		5 078,82		5 078,82	0,00
	TOTAL OPTION NON COMPRIS DANS LE PRIX					8 126,82	

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les travaux ne débuteront qu'à partir de la signature de ce devis, à la réception d'un bon de commande selon les formalités de l'entreprise et au versement du premier acompte.

Tous les travaux non explicitement prévus dans ce devis feront l'objet de plus-values.

En ce qui concerne les plateaux de bureaux non occupés par le personnel, le chantier doit nous être donné entièrement libre sauf en accord avec le client. Sinon tous les matériaux et matériels restant sur place au début du chantier seront considérés sans valeur et transportés à la déchetterie. Les frais seront à la charge du maître d'ouvrage.

Dans le cas où au cours de l'exécution du chantier de l' AMIANTE était détecté, les mesures concernant le dispositif réglementaire en application seraient immédiatement appliquées et les dispositions de détection et traitement seraient confiées à une entreprise possédant la qualification AMIANTE 1513. Ces travaux seront à la charge du maître d'ouvrage. L'entreprise ne pourra être tenue pour responsable des retards ou surcoûts engendrés par l'enlèvement ou traitement de cet amiante.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIETE

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement de leur prix. Il est notamment interdit à l'acheteur d'en disposer pour les revendre ou les transformer.

ENGAGEMENT

Le maître d'ouvrage, Ent confie à l'entreprise **SOFREG**, l'exécution des travaux suivant les termes de ce devis en date du (devis à parapher et à signer).

Le devis est arrêté à la somme HT de (en lettres).....

DÉLAI D' EXÉCUTION

A convenir avec le client.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

30 % à la commande à réception de facture

30 % selon avancement des travaux à réception de facture

30 % selon avancement des travaux à réception de facture

Solde à la livraison à réception de facture

Les travaux ne pourront commencer qu'à partir de l'encaissement de l'acompte.

DURÉE DE VALIDITÉ DU DEVIS

Compte tenu des variations importantes actuelles des prix des matières premières ce devis est valable DEUX MOIS à compter de la date de remise de cette offre ; passé ce délai il sera réajustable.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

<i>Taux</i>	<i>Base</i>	<i>Montant</i>
0,00	0,00	0,00
20,00	28 800,52	5 760,10
0,00	0,00	0,00

Clause de réserve de propriété :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Pour l'entreprise (signature et cachet)

<i>Total HT</i>	28 800,52
<i>Postes Complémentaires</i>	0,00
<i>Total HT Net</i>	28 800,52
<i>TVA</i>	5 760,10
<i>Total TTC</i>	34 560,62
<i>Acompte</i>	0,00
<i>Net à payer</i>	34 560,62 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Résumé

Numéro	Description	Quantité	Montant Net HT
1	PLANS DE TRAVAIL	1,00	17 944,72
2	CONVOYEUR	1,00	2 309,12
3	CUISINE	1,00	8 546,68
4	OPTION NON COMPRIS DANS LE PRIX	1,00	8 126,82
	<i>Hors tranche</i>		<i>0,00</i>

Combiné de prélavage monotrou

Réf. G6632

Avec robinet de puisage

DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6632

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage comprenant :

- Mélangeur monotrou sur table avec :
 - Tête à clapet avec croisillon.
 - Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
 - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
- Robinet de puisage avec :
 - Bec télescopique orientable L.200 - 290 avec débit 25 l/min en sortie.
 - Tête à clapet avec croisillon.
- Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie.
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Colonne 3/4" en laiton.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.

Prix public indicatif hors taxes France 2016 : 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6632

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	310-550 mm
Débit	25 l/min
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	  
Garantie	



AVANTAGES



Tête à clapet hors d'eau et fixation renforcée




Raccord tournant antitorsion et blindage PVC




Bec de remplissage télescopique et orientable



Plein débit 25 l/min obtenu en 1/2 de tour

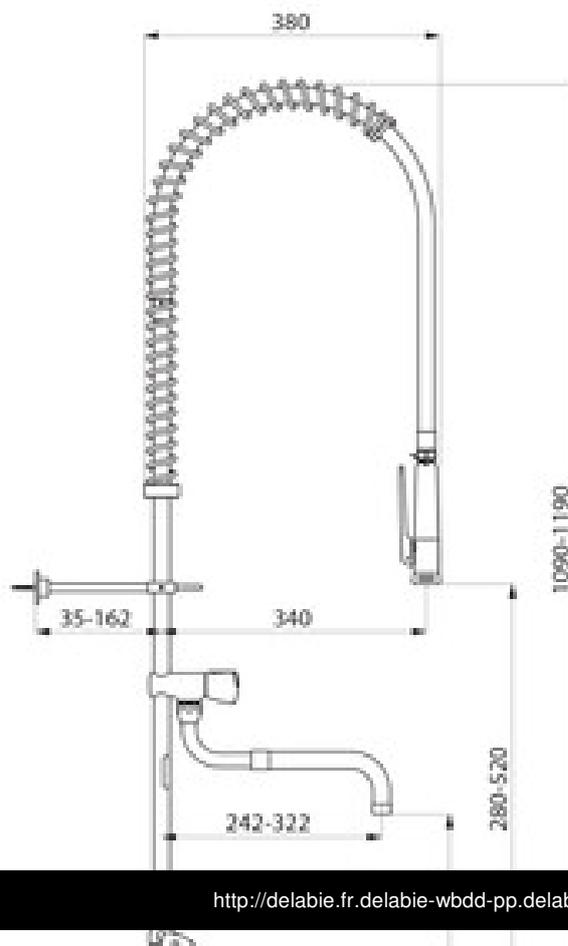

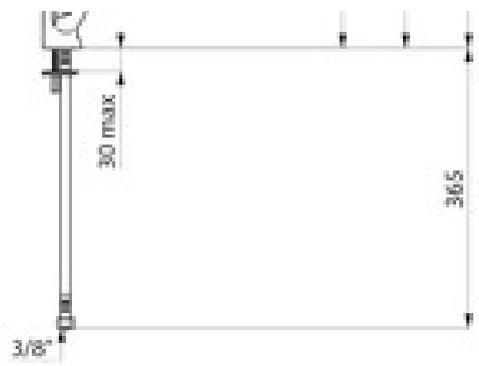



- Cette plonge inox est construite en acier inoxydable AISI 304.
- Pieds réglables sur 26 mm.
- Pieds carrés 40x40 mm.
- Livrée montée.
- Structure soudée qui améliore la durabilité par rapport aux autres systèmes et vous évite l'assemblage.
- Bac de grande capacité pour les modèles de A = 550 mm, 600 mm et 700 mm.
- Tube trop-plein inclus dans le paquet pour les modèles de A = 550 mm, 600 mm et 700 mm.

